



Wägeterminal HTF600Ex

flexibel | ATEX-konform | eichfähig

Vorteile

- Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Umfangreiche Standardprogramme oder Kundenspezifische Software
- Erweitertes hinterleuchtetes LCD-Display
- Eigensichere Schnittstelle
- Mobil und stationär einsetzbar
- In vorhandene Systeme integrierbar

Das Vielseitige!





Das HTF600Ex ist ein eichfähiges Industrieterminal im Edelstahlgehäuse. Das Terminal ist für raue Umgebungsbedingungen geeignet. Typische Anwendungsbereiche sind in der Produktion, in der Dosiersteuerung für die Rezeptwägung, in der Abfüllsteuerung für die Befüllung von Fässern oder BigBags und Wägesysteme mit kundenspezifischen Sonderprogrammen jeder Art.

Ausführung

- als Wand-/Tisch- oder Einbau-Version in Schutzart IP65
- integrierte alphanumerische Tastatur durch Mehrfachbelegung und Funktionstasten
- 4 x 20-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Gewichtsanzeige, 19 mm Höhe
- Spannungsversorgung: externes Netzteil, direkte 24VDC oder 110-230VAC Versorgung, externe Akkubox
- Interne Schnittstellen als S10mA-Exi, RS485-Exi, 4 digitale Ausgänge-Exi
- Anschluss an Profibus DP, DeviceNet oder Ethernet über externe Konverter zur Aufstellung im ex-freien Bereich möglich.
- Ex-Klassifikation:
 II 2G Ex e mb [ib] IIB/IIC T4
 II 2D Ex tD A21 [ibD] IP65 T60 °C



Konfigurationsbeispiele

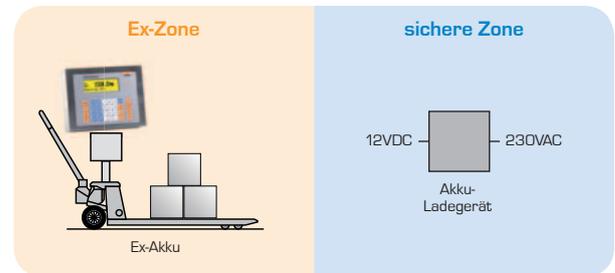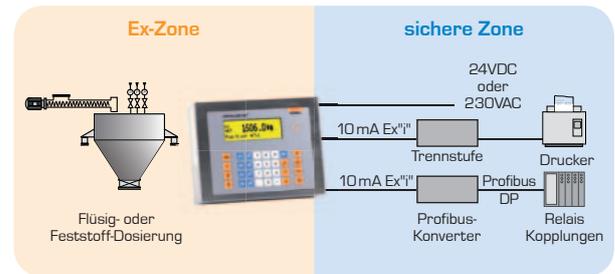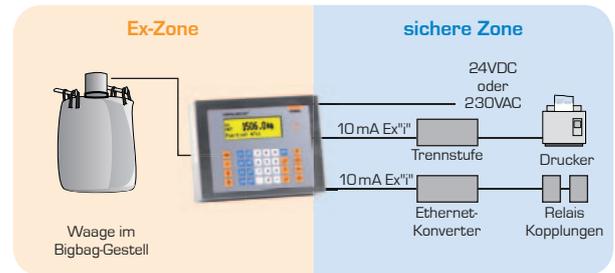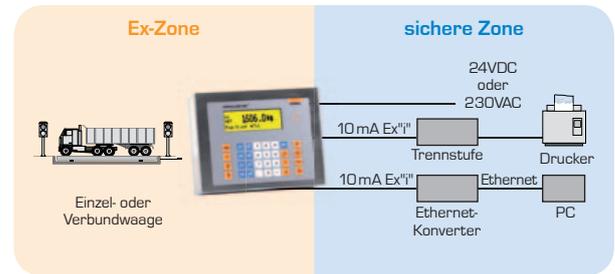

* Nicht für eichpflichtige Verwendungen

